


FÖRVALTNING, DRIFT & UNDERHÅLL



Februari 2008

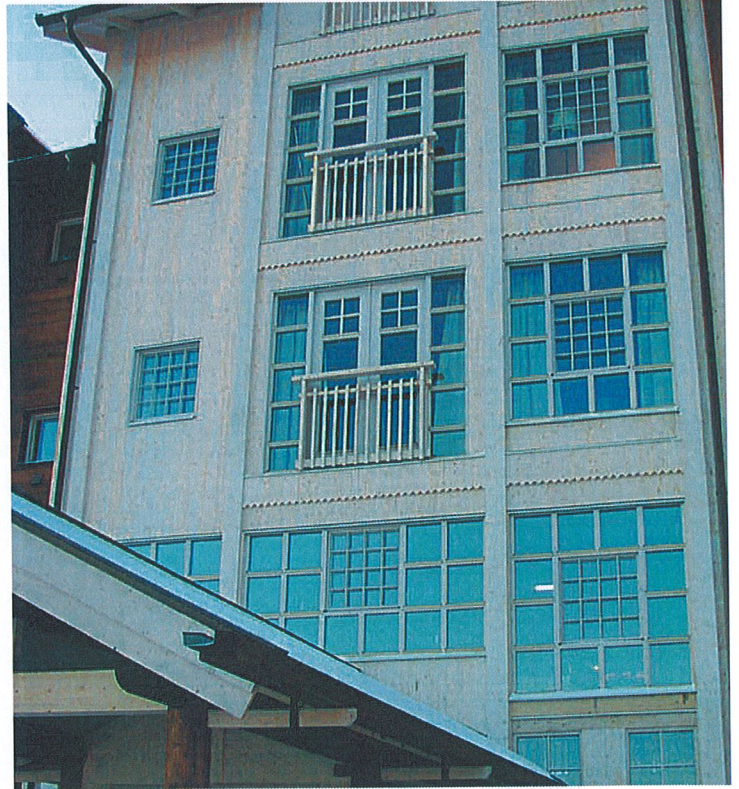

SWEDOOR

din professionella dörrpartner

DOKUMENTATION

SWEDOOR MASSIVDÖRRAR/
TAMBURDÖRRAR/
INBROTTSSKYDDANDE DÖRRAR

SWEDOOR INNERDÖRRAR/
SPEGELDÖRRAR

SWEDOOR YTTERDÖRRAR

SWEDOOR VARMFÖRRÅDSDÖRRAR

Förvaltning drift & underhåll

Innerdörrar/Spegeldörrar

Produktfakta	Innerdörrar levereras enligt följande specifikationer. Miljövarudeklarationer återfinnes i separat dokument på vår hemsida www.swedoor.se	
Dörrblad	Alla släta och formpressade dörrblad har distansmaterial av honeycomb (cellformat papper) med ramträ runt om. Furu spegeldörrar utföres med massiv furu i ramträ och speglar. Målade spegeldörrar har massivt trä i ramdelarna med ytskiikt och speglar i träfibermaterial. Fanerade (ädelträ) spegeldörrar utföres med massivträ i ramverk, speglar i träfiber. Ytskiiktet utföres i faner som klarlackas. Glansvärde ca. 30. Var uppmärksam på att vissa tejsorter kan skada målade och fanerade ytor.	
Karm	Obehandlad karm och karm med genomsynlig ytbehandling har en träkvalitet utan lagningar och fingerskarv i virkesklass C. Fanerad karm har virkesklass A. Målad karm har virkesklass D. Virkesklass A-D enligt SS 81 73 02 se sid 1:39.	
Typgodkännande	Swedoor brand- och ljudisolerande dörrar är typgodkända av SITAC AB.	
Beslag	Se respektive dörrtyp under avsnitt 2, 3 och 4.	
Garanti	2 ars garanti mot fabriktionsfel. Detta förutsätter naturligtvis att Swedoors monterings - och skötselanvisningar följs.	
Målade dörrblad	Färgen är en tvåkomponents halvblank syrahärdande täckfärg, som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har stor motstandskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.	
Rengöring, underhåll	Se Skötselanvisningar sid 1:6, 1:9	
Justering	Gangjärn:	Våra innerdörrar levereras med snap-in gangjärn. Dessa gangjärn kan justeras 2 mm uppåt eller nedåt, med hjälp av en skruv i topp och botten av karmens gangjärnsstolpe.
	Slutblecket:	Kan lätt justeras genom att böja ut justertungan med en skruvmejsel.

Förvaltning drift & underhåll

Massivdörrar


1

Produktfakta	Massivdörrar levereras efter följande specifikationer. Miljövarudeklarationer återfinnes i separat dokument på vår hemsida www.swedoor.se
Dörrblad	Stomme av linspänplattor med kraftigt fururanträ runt om. Säkerhetsdörrar har en kassett av stalplåt runt innandrammet på fyra sidor. Dörrarna är godkända för montage av dörrstängare. Våtrumsdörr typ WD: Fyllning av polystyren och ramen är uppbyggd av polyurethanbaserad miljöplatta. Hela konstruktionen är vattenbeständig. Var uppmärksam på att vissa tejsorter kan skada målade och fanerade ytor.
Ytor	Massivdörrar finnes med alternativa ytor/ytbehandlingar av högtryckslaminat, fanerade lackade och målade ytor. Se mer under avsnitt 8.
Karm	Obehandlad karm och karm med genomsynlig ytbehandling har en träkvalitet utan lagningar och fingerskarv i virkesklass C. Fanerad karm har virkesklass A. Målad karm har virkesklass D. Virkesklass A-D enligt SS 81 73 02 se sid 1:39.
Beslag	Se respektive dörrtyp under avsnitt 8.
Typgodkännande	Swedoor brand- och ljudisolerande dörrar är typgodkända av SITAC AB.
Garanti	2 års garanti mot fabriktionsfel. Detta förutsätter naturligtvis att Swedoors monterings- och skötselanvisningar följs.
Rengöring/underhåll	Se Skötselanvisningar sid 1:7, 1:8.


Justering

Till ofalsad/underfalsad dörr:
Gångjärnen har en horisontell slits i dörrbladsdelen, där man kan företa en enkel höjdjustering:
1) Lyft dörrbladet ca 8 mm (skall ej lyftas av).
2) Placera en eller flera justeringsbrickor typ 249-8.5 in genom slitsen. Se fig. 1.
(Gärna insmorda med vaselin eller liknande).
3) Sänk dörren igen, och justeringsbrickan faller på plats i toppen av gångjärnet.
Samtliga gångjärn skall justeras samtidigt.
Justeringsbrickan finns att köpa i tjocklekarna 1.0 och 1.5 mm.
Finns hos bygg- och järnfackhandeln.

TILL OFALSAD / UNDERFALSAD DÖRR



TILL ÖVERFALSAD DÖRR



Till överfalsad dörr:
Gångjärnet har en insexskruv i underkant karmdel som kan höjas eller sänkas max 2 mm.

Justera skruven medsols eller motsols tills önskad höjd på dörrbladet erhållits. Se fig 2.
Var noga med att alla gångjärn justerats lika mycket.

Slutblecket:

Efter en tids användning kan tätningslisten ha pressats samman så att dörren känns lite glapp.
Detta justeras genom att justertungan i slutblecket böjes ut med en skruvmejsel.
Dörrar med reglerbara slutbleck justeras slutblecket steglöst med hjälp av justerskruvarna.

